

Rapportlänge

Unsere modernen Flexodruckmaschinen sind mit einer Reihe von Druckwalzen ausgestattet, die es ermöglichen diverse Abrisslängen zu drucken, um Ihre Vorgaben zu ermöglichen.


Hierzu einige Erläuterungen:

Druckbildlänge: Hier ist ausschließlich die Länge des Textes/Logo ohne Abstand zum nächsten Druckbild gemeint.

Druckabstand: Der Abstand zwischen den Texten/Logos

Abrisslänge: Druckbildlänge + Druckabstand

Rapportlänge: Ist der Umfang des Druckzylinders. Diese kann je nach Größe nur eine oder auch mehrer Abrisslängen beinhalten.

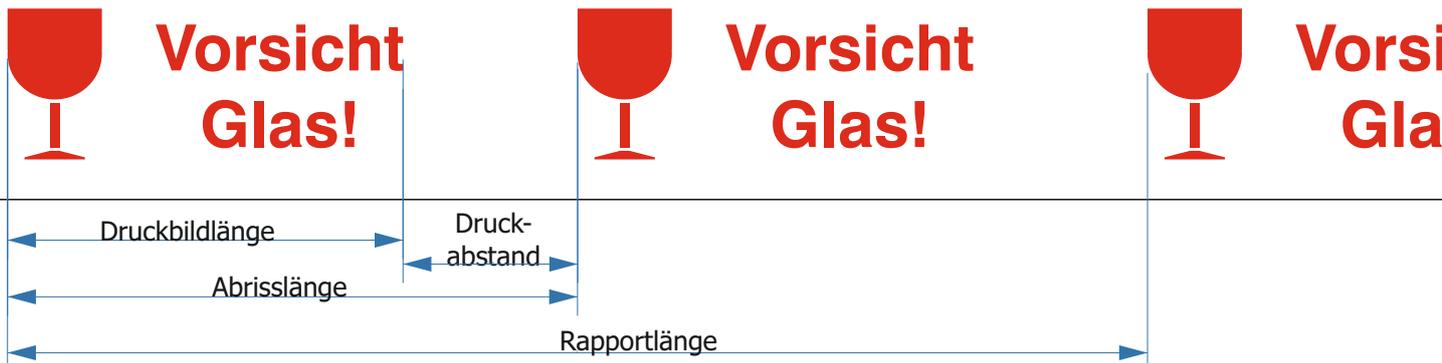

Folgende Druckzylinder stehen zur Verfügung:

Nr.	Rapportlänge	Nr.	Rapportlänge	Nr.	Rapportlänge
48	150,7 mm	70	219,8 mm	112	351,7 mm
52	163,3 mm	80	251,2 mm	122	383,0 mm
56	175,8 mm	88	276,3 mm	146	458,7 mm
60	188,5 mm	96	301,5 mm		
64	201,0 mm	104	326,6 mm		

Jeder Druckzylinder ist geeignet:

- zum Bedrucken über die gesamte Länge (z.B. Negativ)
- zum Bedrucken mit einem kürzerem Drucktext. Hierbei wird das Maß des Druckzylinders nach Anzahl der gewünschten Druckbilder, zzgl. Abstand, aufgeteilt.